




ESR-D104

Receptor Digital Satélite



- ✚ Tamaño compacto y moderno diseño estético
- ✚ Cumple con estándar DVB-S y MPEG II
- ✚ Resolución 720x576-PAL/720x480-NTSC
- ✚ Posicionador DiSEqC 1.2 para 63 satélites
- ✚ Guía de Programas Electrónica (EPG) , Teletexto y Subtítulos
- ✚ OSD Multilenguaje
- ✚ Menú gráfico en pantalla de 256 colores
- ✚ Dos conectores tipo SCART (euroconector)
- ✚ S/PDIF (salida de audio digital) para conectar a un amplificador digital externo
- ✚ Actualización de software a través de puerto RS-232 y de receptor a receptor
- ✚ Conversión PAL/NTSC automática
- ✚ 4000 memorias de canales de TV y Radio Digital
- ✚ 3 grupos de canales favoritos
- ✚ Búsqueda de canales automática, manual o por red para nuevos traspondedores y canales.
- ✚ Funciones avanzadas de edición de canales (favoritos, mover, bloquear, borrar...)
- ✚ Control paterno para los canales
- ✚ Instalación sencilla y menús intuitivos
- ✚ Display en el panel frontal con indicación de la hora en reposo

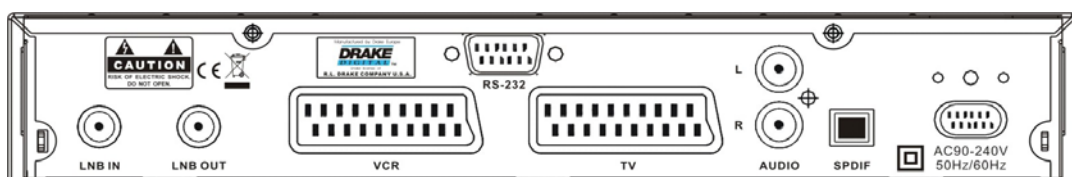

DRAKE EUROPE S.L. c/ La Flauta Mágica nº 10- 29006 MÁLAGA- ESPAÑA

Tel. & Fax: 95 235 51 15 e-mail: contact@drake-europe.com www.drake-europe.com

Características técnicas

1. Sintonizador

Frecuencia de entrada IF	950 ~ 2150MHz ;
Impedancia de entrada	75Ω
Conectores	Tipo F, hembra, loop through
Rango de señal de entrada	-65dBm ~ -25dBm
Alimentación LNB	13/18 V, max 400 mA
Cambio de banda	Tono 22 KHz
DiSEqC	compatible 1.0 y 1.2

2. Demodulación

Estandar Demodulación	DVB-S (ETS 300 421)
Demodulación	QPSK
Velocidad de símbolo	2 – 45 Mbps
Roll off factor	0.35
Code Rate	1/2, 2/3, 3/4 , 5/6, 7/8
Decodificador Reed-Solomon	(204, 108) T=8

3. Decodificación Video

Decodificación Video	CD ISO/IEC 13818-2 MP@ML
Relación de aspecto	4:3 ,16:9
Resolución de Video	720×576(PAL) 720×480(NTSC)

4. Decodificación Audio

Decodificación Audio	MPEG1, MPEG2 ISO/IEC 13818-3 LAYER I&II
Modo de sonido	MONO/DUAL CHANNEL/JOINT STEREO/STEREO
Frecuencia de muestreo	32KHz ,44.1KHz, 48KHz

5. Conectores

Salida de audio digital	1 x óptico S/PDIF
Salida de audio analógico	2 x RCA
Conectores SCART	2 (TV & VCR)
Puerto serie	RS-232 (9 pin D-sub) max. 115,2 Mbps

6. Otros datos

Voltaje de entrada	AC 90 ~ 240V , 50Hz/60Hz
Dimensiones	258 mm. X 155 mm. X 42 mm.
Peso neto	1 kg. aprox.
Consumo	Max 19 W
Temperatura funcionamiento	0 ~ 45°C
Humedad	<95%